ACTU OSSATURES

DERNIERS DÉVELOPPEMENTS DES OSSATURES CHICAGO METALLIC™ • NUMÉRO 2 • SEPTEMBRE 2017

NOS OSSATURES

CHICAGO METALLIC™ T24 ET T15 SE PERFECTIONNENT

Pour répondre aux exigences du marché et faciliter encore plus leur installation, nous avons amélioré nos gammes d'ossatures T24 et T15 les plus populaires. Nous avons également imaginé et développé un packaging plus ingénieux pour faciliter la manipulation et fonctionnalité de nos cartons. **VOIR PAGE 02**

INTÉGREZ AVEC STYLE LES CADRES POUR LUMINAIRES OU AUTRES ÉQUIPEMENTS

Fabriqué exclusivement pour le Rockfon® system T24 X™, le cadre pour luminaire s'intègre facilement au plafond comme tous les autres équipements techniques.

PAGE 05

MAINTENEZ L'AGENCEMENT DE VOTRE PLAFOND

La solution parfaite et facile à monter, c'est notre nouveau ressort mural Wall Spring FIXT, qui garantit la tenue de la dalle dans la position souhaitée.

PAGE 06

SÉCURISEZ VOS PLAFONDS MODULAIRES AVEC NOS CLIPS ANTI-SOULÈVEMENT

Nous avons développé 3 clips anti-soulèvement pour faire face à 4 challenges importants lors de l'utilisation de plafonds modulaires.

PAGE 07

OPTIMISEZ VOTRE TEMPS ET GAGNEZ EN TRANQUILITÉ GRÂCE À NOS RACCORDS D'ANGLE

Nos nouveaux raccords d'angle sont la solution parfaite pour vous garantir une fin de chantier réussie avec une belle finition de plafond, sans joint visible au niveau de la cornière.

PAGE 07

Rockfon®

Part of the ROCKWOOL Group

UN PACKAGING AMÉLIORÉ ET FONCTIONNEL

Plusieurs améliorations ont été apportées aux packagings de nos ossatures T24 et T15 en système universel, dans le but de simplifier la vie de nos installateurs et distributeurs.

FACILE À IDENTIFIER

Le nouveau packaging présente un nouveau visuel. Celui-ci met en avant la marque Rockfon et ses produits Chicago Metallic, ce qui permet une meilleure identification des cartons à la fois à l'entrepôt et sur le chantier.

FACILE À PORTER ET OUVRIR

En ajustant le contenu du carton, il pèse désormais moins de 20kg et peut être porté par une seule personne, un véritable gain de temps sur le chantier. Nous avons ajouté un mécanisme d'ouverture à languette sur les deux côtés du carton, le rendant ainsi facile à ouvrir sans cutter ou autres outils qui pourraient endommager les ossatures. Cette méthode d'ouverture facile vous permet également de mieux décharger les profilés, car le carton peut être positionné à la verticale ou à l'horizontale.

PROTECTIONS SUPPLÉMENTAIRES ET OPTIMISATION DU CONTENU

Les extrémités du carton ont des protections supplémentaires qui protègent les profilés des risques d'impacts lors de leur stockage ou transport. Le carton peut très facilement être refermé, vous permettant ainsi de conserver les profilés non utilisés pour de futurs projets.

Afin d'éviter le gâchis et d'optimiser vos achats, le nouveau packaging Chicago Metallic est plus simple et logique : pour chaque carton de porteurs 3600, il vous faut deux cartons d'entretoises 1200 et deux cartons d'entretoises 600. 1-2-2 est votre nouveau moyen mnémotechnique pour bien choisir la quantité de produits Chicago Metallic nécessaire pour réaliser une surface de 45m² d'ossatures.

Pour 45 m² d'ossatures :				
T24	**Ancien conditionnement**	**Nb de cartons**	**Nouveau conditionnement**	**Nb de cartons**
Porteurs 3600	25 pcs	1	15 pcs / 19,5kg	1
Entretoise 600	75 pcs	2	45 pcs / 8 kg	2
Entretoise 1200	50 pcs	3	45 pcs / 16kg	2

1) Trouver la languette d'ouverture sur l'un des côtés du carton

2) Le carton s'ouvre facilement, sans l'aide d'outils.

3) Le carton est solide et stable.

4) Le carton peut être refermé et est ainsi capable de conserver les ossatures excédantes.

L'histoire se poursuit sur la page suivante ⟶

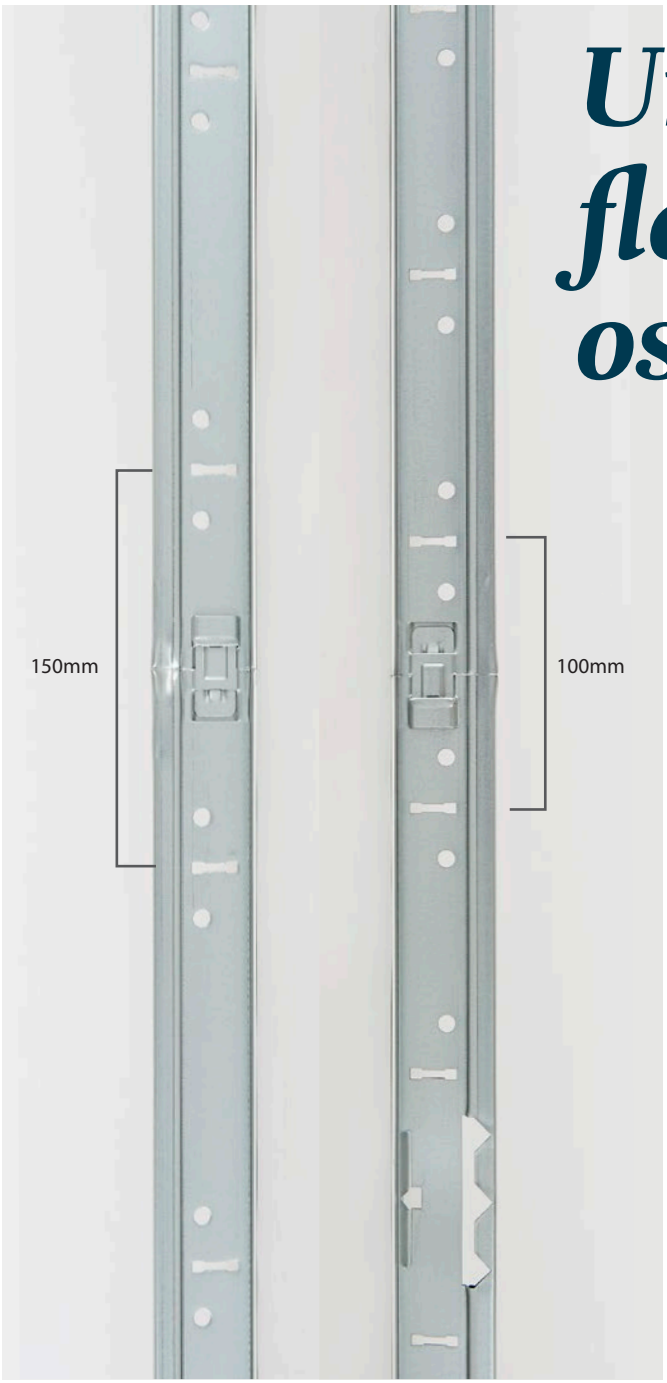

Une installation flexible des ossatures

Nous recherchions de la flexibilité sans sacrifier la fonctionnalité. C'est pourquoi, nous avons modifié la distance des lumières des porteurs Chicago Metallic T15 et T24 de 150 mm à 100 mm, offrant ainsi pour chaque module de 600 mm, 6 lumières au lieu de 4. Ce nouvel écartement des lumières permet d'augmenter les possibilités de modularités, d'améliorer l'intégration de luminaires et des bouches de ventilations étroites et diminue le besoin en accessoires pour sécuriser le plafond. Pour toutes ces raisons, il n'y aura donc pas de compatibilité entre les porteurs actuels et ceux en vente à partir du 15 septembre 2017.

"Ce nouvel écartement des lumières permet d'augmenter les possibilités de modularités, d'améliorer l'intégration de luminaires et des bouches de ventilations étroites et diminue le besoin en accessoires pour sécuriser le plafond."

PERFORMANCE

Réaction au feu
A1

Résistance à la corrosion
B, C ou D

Environnement
Totalement recyclable

LES AMÉLIORATIONS EN UN COUP D'OEIL

- Plus d'options d'agencements et de possibilités pour l'intégration des équipements de service grâce à la nouvelle distance des lumières de 100 mm au lieu de 150 mm.
- La nouvelle ouverture facile à languette permet un meilleur déchargement des cartons.
- Les cartons sont plus ergonomiques et plus légers pour qu'une seule personne puisse les porter.
- Protections supplémentaires ajoutées aux extrémités des cartons pour protéger les profilés des impacts durant le transport et le stockage.
- Les produits concernés par ces nouveautés sont nos gammes blanche, couleur et ECR. Pour plus de détails, merci de consulter la dernière mise à jour du Tarif 2017.

INTÉGREZ AVEC STYLE LES CADRES POUR LUMINAIRES ET AUTRES ÉQUIPEMENTS

La solution qui vous permet d'intégrer les équipements de service sans altérer l'esthétique de vos plafonds est enfin arrivée.

DESIGN À OSSATURES CACHÉES

Fabriqué exclusivement pour le Rockfon® System T24 X™, le cadre pour luminaire conçu pour nos dalles à bord X s'ajuste parfaitement à l'ossature et offre une finition pratique et esthétique. Il permet une installation facile des luminaires et autres équipements techniques sans compromettre l'aspect visuel du plafond et sans laisser d'espace entre l'ossature et les dalles.

UN DESIGN COMPATIBLE ET FONCTIONNEL

Le cadre pour luminaire dédié aux dalles à bord X est disponible en 600 x 600 mm et peut être posé avant ou après l'installation du luminaire et de la ventilation. Il est compatible avec de multiples types de luminaires issus d'entreprises diverses.

Solution au design esthétique pour l'installation des luminaires et de la ventilation.

Transition harmonieuse entre les équipements de service et les dalles à bords X.

Il peut être utilisé avec une large gamme de luminaires standards.

MAINTENEZ L'AGENCEMENT DE VOTRE PLAFOND

Notre nouvel accessoire Wall Spring FIXT est un ressort mural conçu pour être utilisé avec les profilés de rive L et W. Bien qu'il puisse être installé sur tous les types de bords, de meilleurs résultats sont obtenus lorsqu'il est utilisé avec les bords semi-apparents ou cachés.

BIEN SUPPORTER LA PRESSION

Notre nouveau ressort mural Wall Spring FIXT est spécialement pensé et conçu pour avoir une force optimale. Facile à monter, il tient fermement en place et maintient la dalle périphérique dans sa position sans l'abîmer, en appliquant une pression uniforme entre le mur et le côté du profilé. Il garantit la position de la dalle, ne laissant aucun espace entre la dalle et le système de suspension. Le design imaginé du système est ainsi assuré.

UN DESIGN FONCTIONNEL

En raison du design du Wall Spring FIXT, il peut être posé avant ou après l'installation et peut être enlevé puis remis sans problème lorsque l'accès au plenum ou aux équipements de service est requis.

PERFORMANCE

Réaction au feu
A1

Résistance à la corrosion
B

Environnement
Totalement recyclable

FOCUS

Facile à installer, le Wall Spring FIXT peut être monté pendant ou après l'installation.

Conçu pour s'adapter à de multiples types de bords, il préserve le style du plafond.

Le ressort mural Wall Spring FIXT applique une pression uniforme aux dalles périphériques pour les maintenir en place.

SÉCURISEZ VOS PLAFONDS MODULAIRES AVEC NOS CLIPS ANTI-SOULÈVEMENT

Nous avons développé 3 clips spéciaux anti-soulèvement pour éviter que les dalles soient déplacées à cause des coups de vent, du nettoyage, de chocs ou d'une installation inclinée.

Chaque clip anti-soulèvement est spécialement conçu pour avoir un point de contact large avec la dalle afin de maintenir une pression suffisante sur celle-ci pour la maintenir en place, mais sans l'endommager. Ces clips sont parfaitement adaptés à nos systèmes d'ossatures et s'ajustent à plusieurs épaisseurs et types de bords de dalles, vous permettant de trouver le clip parfait pour vous.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre brochure "Clips anti-soulèvement"

FOCUS

- **Ils peuvent être utilisés dans des environnements difficiles tels que les piscines, cuisines et espaces sanitaires.**
- **Ils sont conçus pour résister à la corrosion.**
- **Ils sont faciles à monter et démonter.**

DES RACCORDS D'ANGLE POUR OPTIMISER SON TEMPS ET GAGNER EN TRANQUILITÉ

La finition des angles peut être un défi. Notre nouveau raccord d'angle pour nos profils W vous font gagner du temps et offrent une finition parfaite à votre plafond suspendus.

ESTHÉTIQUE ET GAIN DE TEMPS

Lors de la réalisation d'angles de pièces avec une cornière de rive à joints creux, il peut rester un petit espace au niveau de la coupe à onglet, même si les cornières sont parfaitement coupées à angle de 45 degrés. En utilisant nos nouveaux raccords d'angle pour cornières W, vous pouvez obtenir des angles élégants tout en effectuant de simples découpes droites des cornières.

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les multiples combinaisons entre nos 2 cornières W, chacune pouvant être installée de deux façons différentes, notre gamme complète de bords et nos 2 références de raccords d'angle.

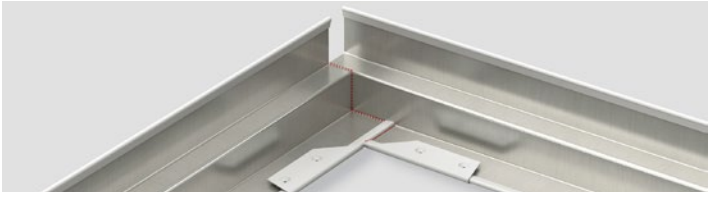

Type de cornière	Sens de pose	Bords associés	Raccords d'angle associés
W10x15		X et M	CC 15IN
		E15L10 et E24L10	CC 15OUT
W8x12	15-8-12-15 	D et D/Aex	CC W8x12 IN 
		E15S8 et E24S8	CC W8x12 OUT

Rockfon® est une marque déposée
du Groupe ROCKWOOL.

01.2018 | Tous les codes couleurs mentionnés s'appuient sur le système NCS – Natural Colour System® – utilisés sous licence et la propriété de NCS Colour AB, Stockholm 2012 ; ou la couleur RAL standard., Stockholm 2010 dont ils sont la propriété. Document non contractuel. Modifications sans préavis. Crédit photos : Rockfon, D.R.

Rockfon
ROCKWOOL France S.A.S.
111, rue du Château des Rentiers
75013 Paris
Tél.: +33 1 40 77 82 82
Fax.: +33 1 45 86 77 90
E-mail: info@rockfon.fr
www.rockfon.fr

(ROCKWOOL France S.A.S.)
Société par actions simplifiée au capital de
12 196 000 Euros - Siren 305 394 397 RCS Paris
TVA FR 64 305 394 397 - APE 2399Z